


# ALULIGHT CON PANNELLO HYDRO

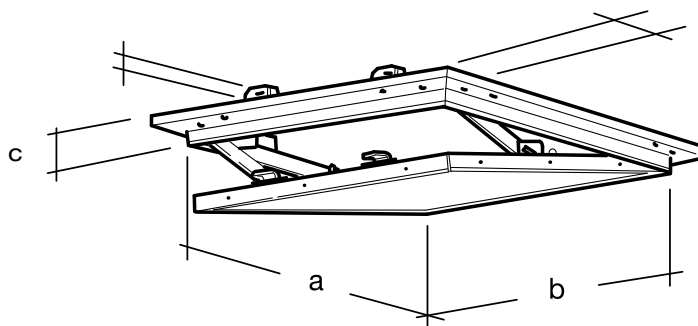

## INDICE

### 1. Dati e documentazione

### 2. Utilizzo

### 3. Voci di capitolato

	a (nom)	b (nom)	c	
<b>6040</b>	200	200	12,5	mm
<b>6041</b>	300	300	12,5	mm
<b>6042</b>	400	400	12,5	mm
<b>6043</b>	500	500	12,5	mm
<b>6044</b>	600	600	12,5	mm

## 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Dimensioni (mm)	Confezione	Pallet	Peso
GAN01-6040	AluLight con Pannello Hydro	200 x 200	1 pz.	243 pz.	710 gr./pz.
GAN01-6041	AluLight con Pannello Hydro	300 x 300	1 pz.	120 pz.	1.250 gr./pz.
GAN01-6042	AluLight con Pannello Hydro	400 x 400	1 pz.	55 pz.	1.900 gr./pz.
GAN01-6043	AluLight con Pannello Hydro	500 x 500	1 pz.	45 pz.	2.740 gr./pz.
GAN01-6044	AluLight con Pannello Hydro	600 x 600	1 pz.	32 pz.	3.760 gr./pz.

## 2. UTILIZZO

Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete.

## 3. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	U.M.	Prezzo
<b>Dak.B.GAN01.604x</b>	Fornitura e posa in opera di Botola d'ispezione con pannello Hydro (adatto per locali umidi). Pannello completamente sganciabile con dispositivo "anticaduta" e chiusura a scatto nascosta. Botola non provvista di guarnizione a labbro. Fissaggio meccanico brevettato del cartongesso. Disponibile nelle versioni spessore 12,5 mm. Telaio in alluminio, pannello in cartongesso Hydro resistente all'acqua con fissaggio. Utilizzata per controsoffitto, parete e controparete. Consegnata in cantiere in scatola di cartone con etichetta riportante le caratteristiche del prodotto.		
<b>Dak.B.GAN01.6040</b>	Dimensioni 200 x 200 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6041</b>	Dimensioni 300 x 300 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6042</b>	Dimensioni 400 x 400 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6043</b>	Dimensioni 500 x 500 mm - spess. 12,5 mm.....	pz.	-
<b>Dak.B.GAN01.6044</b>	Dimensioni 600 x 600 mm - spess. 12,5 mm.....		